

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: spv@nt-rt.ru | <http://svpk.nt-rt.ru>

Подъемник строительный УМЕЛЕЦ ПС-320

Грузоподъемность 320 кг




Подъемник строительный Умелец (кран в окно) предназначен для подъема, спуска и перемещения во внутрь проемов зданий и сооружений различных строительных материалов и оборудования массой до 320 кг. Допускается установка подъемника на крышах зданий или сооружений при условии защиты его от атмосферных осадков.

Специалисты СВПК разработали оригинальную конструкцию крана с вылетом стрелы 2м и колесами позволяющими легко передвигать кран, уникальным тросоукладчиком, обеспечивающим длительный срок службы каната, а также высокопрочным покрытием, позволяющим сохранять отличный внешний вид в течение всего срока службы.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДЪЕМНИКА ПС-320 УМЕЛЕЦ

Грузоподъемность, кг, не более	320
Высота подъема груза, м	50/ 75*
Скорость подъема груза, не менее, м/мин	17,0
Тяговое усилие при горизонтальном перемещении кошки при максимальной нагрузке, кг, не более	20
Режим работы / Класс нагружения по ГОСТ 25835	3М/В3
Диаметр каната (марк. группа 180, ГОСТ 2688), мм	4,1
Режим работы электрооборудования по ГОСТ 183	S3 (ПВ40%)
Тип электродвигателя	АИРС80В4ЕУ2
Мощность, кВт	1,7
Тип тормоза (ТУ РБ 1000165656.001-03)	9ТЕ80
Питание от сети: напряжение/частота, В/Гц	380/50
Тип редуктора (УГБИ 303160.003ТУ)	5МЧ-80
Масса подъемника без противовеса, не более, кг	220
Масса противовесов (7 штук), кг, не менее	210

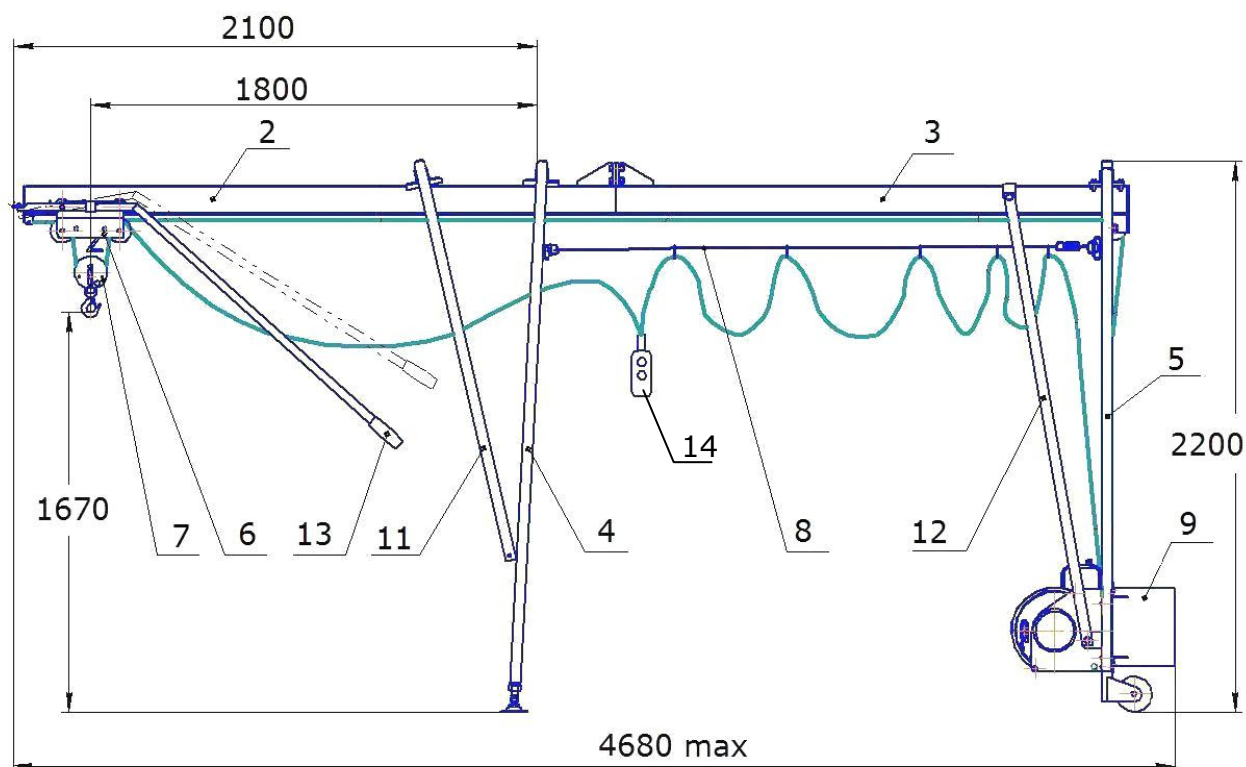

● Подъемник состоит из следующих основных узлов и деталей: кошки 6 с подвеской 7, балок 2 и 3, стойки передней 4, стойки задней 5, стяжек 11 и 12, лебедки электрической 1. Металлоконструкции подъемника крепятся между собой стандартными крепежными изделиями, сборочными единицами и деталями, входящими в комплектацию подъёмника.

● Устойчивость подъемника во время эксплуатации обеспечивается противовесами 9 в количестве 7 шт, либо домкратом распорным 30 (с двумя распорными втулками), перекрывающим диапазон высот до потолка от 2,6 м до 3,1 м.

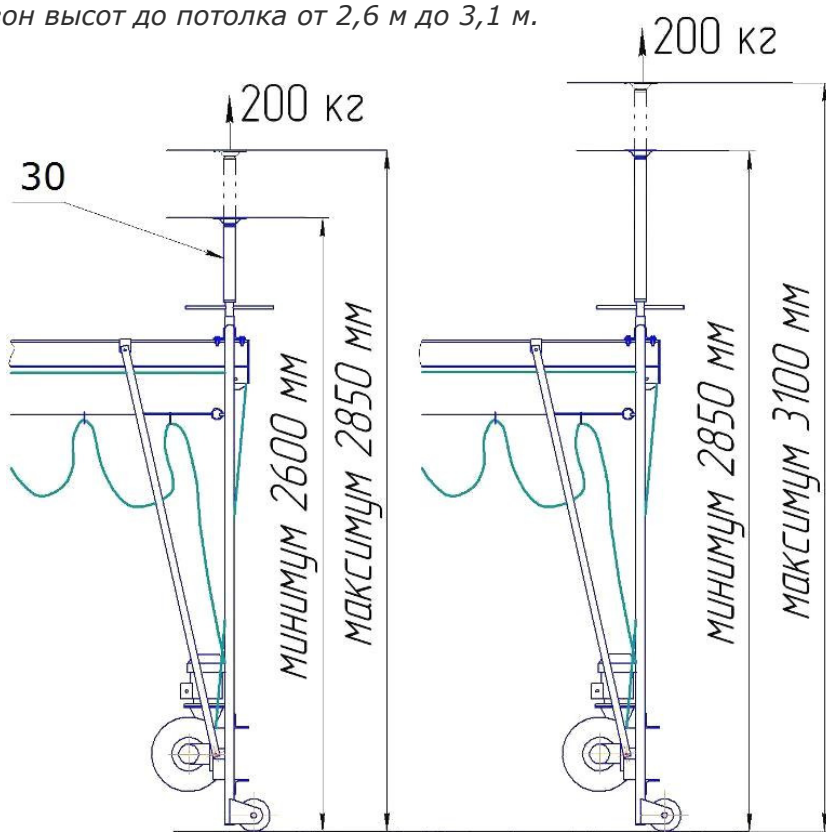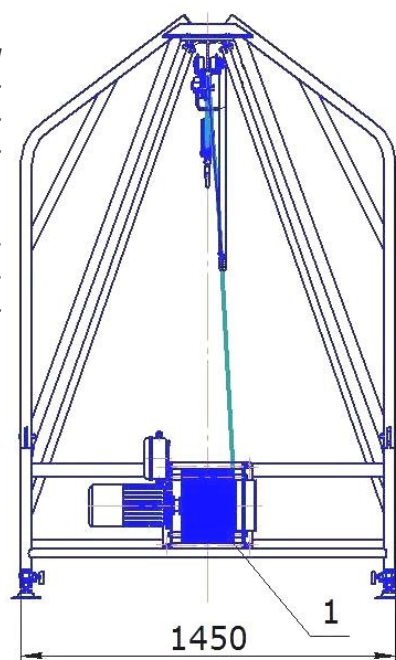

● Балки 2 и 3 изготовлены из двутавра №12 с приварными фланцами для крепления между собой в единую пролётную балку болтовым соединением M16 и к стойкам болтовым соединением M12. Стойки и стяжки выполнены из труб круглого сечения. Стяжки крепятся к стойкам и пролётной балке болтовым соединением M10.

● Рабочим органом подъемника является подвеска 7 с кошкой 6. Подъем/опускание подвески осуществляется лебедкой, а перемещение кошки по пролётной балке осуществляется вручную. Также по схеме: 8 – струна; 13 –ручка-фиксатор; 14 – пост тельферный

| Допускается эксплуатация строительного подъемника УМЕЛЕЦ при температуре окружающей среды не выше плюс 40 град С и не ниже минус 40 град С и влажности 75% при плюс 35 град С. В части воздействия климатических факторов подъемник соответствует У2 по ГОСТ 15150.

| Длина каната 105 м (при высоте подъема 50м). Диаметр барабана лебедки 325мм.

| В состав электрооборудования входят: электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом, пост тельферный, микровыключатель, пускатели, выключатель автоматический. Выключатель и пускатели расположены в пульте управления. Микро-выключатель расположен на кошке и отключает электродвигатель при подъёме подвески до крайнего верхнего рабочего положения.

| Серийный выпуск Подъемника строительного УМЕЛЕЦ ПС-320 соответствует требованиям **Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011** "О безопасности машин и оборудования", что подтверждается декларацией о соответствии ТС № RU Д- RU.АИ24.В.00096, дата регистрации декларации о соответствии - 13.12.2013, декларация действительна по 13.12.2018г.

| Кран в окно Умелец поставляется в разобранном виде. Комплект поставки также включает в себя документацию: паспорт на редуктор, паспорт на электродвигатель, руководство по эксплуатации. Порядок сборки указан в руководстве по эксплуатации.

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ	
Заявитель ООО «Средне - Волжская Промышленная Компания» (ООО «СВПК»), ОГРН: 1097328002518.	
Место нахождения и фактический адрес: ул. Станционная, д. 2 «Б», р.п. Чердаксы, Чердаклинский р-н, Ульяновская обл., Российская Федерация, 433400. Телефон: +78423124310. Факс: +78423125310. Адрес электронной почты: svpktd@gmail.com.	
в лице генерального директора Семаева Евгения Владимировича	
заявляет, что	
Подъемник строительный	«Умелец» ПС-320, «Умелец М» ПС-320, «Умелец» ПС-500
изготовитель	ООО «Средне - Волжская Промышленная Компания» (ООО «СВПК»)
Место нахождения и фактический адрес: ул. Станционная, д. 2 «Б», р.п. Чердаксы, Чердаклинский р-н, Ульяновская обл., Российская Федерация, 433400	
продукция изготовлена в соответствии с	
ТУ 24.09.809-2005	Подъемник строительный "Умелец". Технические условия.
код ТН ВЭД ТС	8426 99 000 0
Серийный выпуск:	
соответствует требованиям	
ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 823	
Декларация о соответствии принята на основании	
Протокол испытаний от 28.11.2013 № 80-Н Испытательный центр ООО «БИПЛАН», рег. № РОСС RU.0001.21MT70 от 02.07.2009 до 02.07.2014, адрес: ул. Маяковского, д. 38, г. Ульяновск, 432030	
Дополнительная информация	
Срок службы и условия эксплуатации согласно технической документации.	
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 13.12.2018 включительно.	
 Е.В.Семаев инициалы и фамилия (подпись) (полное наименование организации или индивидуального предпринимателя)	
Сведения о регистрации декларации о соответствии:	
Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д- RU.АИ24.В.00096	
Дата регистрации декларации о соответствии 13.12.2013	



● Лебедка крепится на задней стойке болтовым соединением М12. Лебедка состоит из рамы, на которой закреплены мотор-редуктор и барабан, насаженный одной стороной на выходной вал редуктора, а другой на подшипниковую опору.

| Подъемник строительный ПС-320 УМЕЛЕЦ имеет срок гарантии 12 месяцев со дня ввода подъемника в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя. Указанный срок гарантии не распространяется на грузовой канат.

| Эксплуатацию подъемника следует осуществлять в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ-10-382, ПУЭ, руководством по эксплуатации (совмещено с паспортом на кран).

Подъемник строительный УМЕЛЕЦ-500/ -01

Грузоподъемность 500 кг

Подъемник строительный ПС-500 УМЕЛЕЦ (или УМЕЛЕЦ-500) предназначен для подъема/спуска различных строительных материалов и оборудования массой до 500 кг. Может устанавливаться на любом этаже строящегося здания, на перекрытиях. Допускается установка подъемника на крышах зданий (сооружений) при условии его защиты от попадания атмосферных осадков.



Строительный подъемник УМЕЛЕЦ-500 разрешается эксплуатировать при температуре окружающей среды не выше плюс 40 град С и не ниже минус 40 град С и влажности 75% при плюс 35 град С. В части воздействия климатических факторов подъемник соответствует У2 по ГОСТ 15150.

Серийный выпуск Подъемника строительного ПС-500 УМЕЛЕЦ соответствует требованиям **Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011** "О безопасности машин и оборудования", что подтверждается декларацией о соответствии ТС № RU Д-RU.АИ24.В.00096 дата регистрации декларации 13.12.2013, действительна по 13.12.2018 года.


Подъемник строительный Умелец-500 является переставным грузоподъемным механизмом, перемещаемым с одного участка работы на другой вручную.

Устойчивость подъемника во время эксплуатации обеспечивается противовесами в количестве 7 штук (14 штук для подъемника УМЕЛЕЦ-500-01) – поз.7 на схеме.

Управление подъемником осуществляется с помощью электрического пульта управления (закреплен на кронштейне возле редуктора) и кнопочного тельферного поста.



Строительный подъемник ПС-500 УМЕЛЕЦ-500 производится в двух исполнениях, отличающихся вылетом стрелы и количеством/массой противовесов: УМЕЛЕЦ-500 и УМЕЛЕЦ-500-01 (см. схему размеров и таблицу ниже).

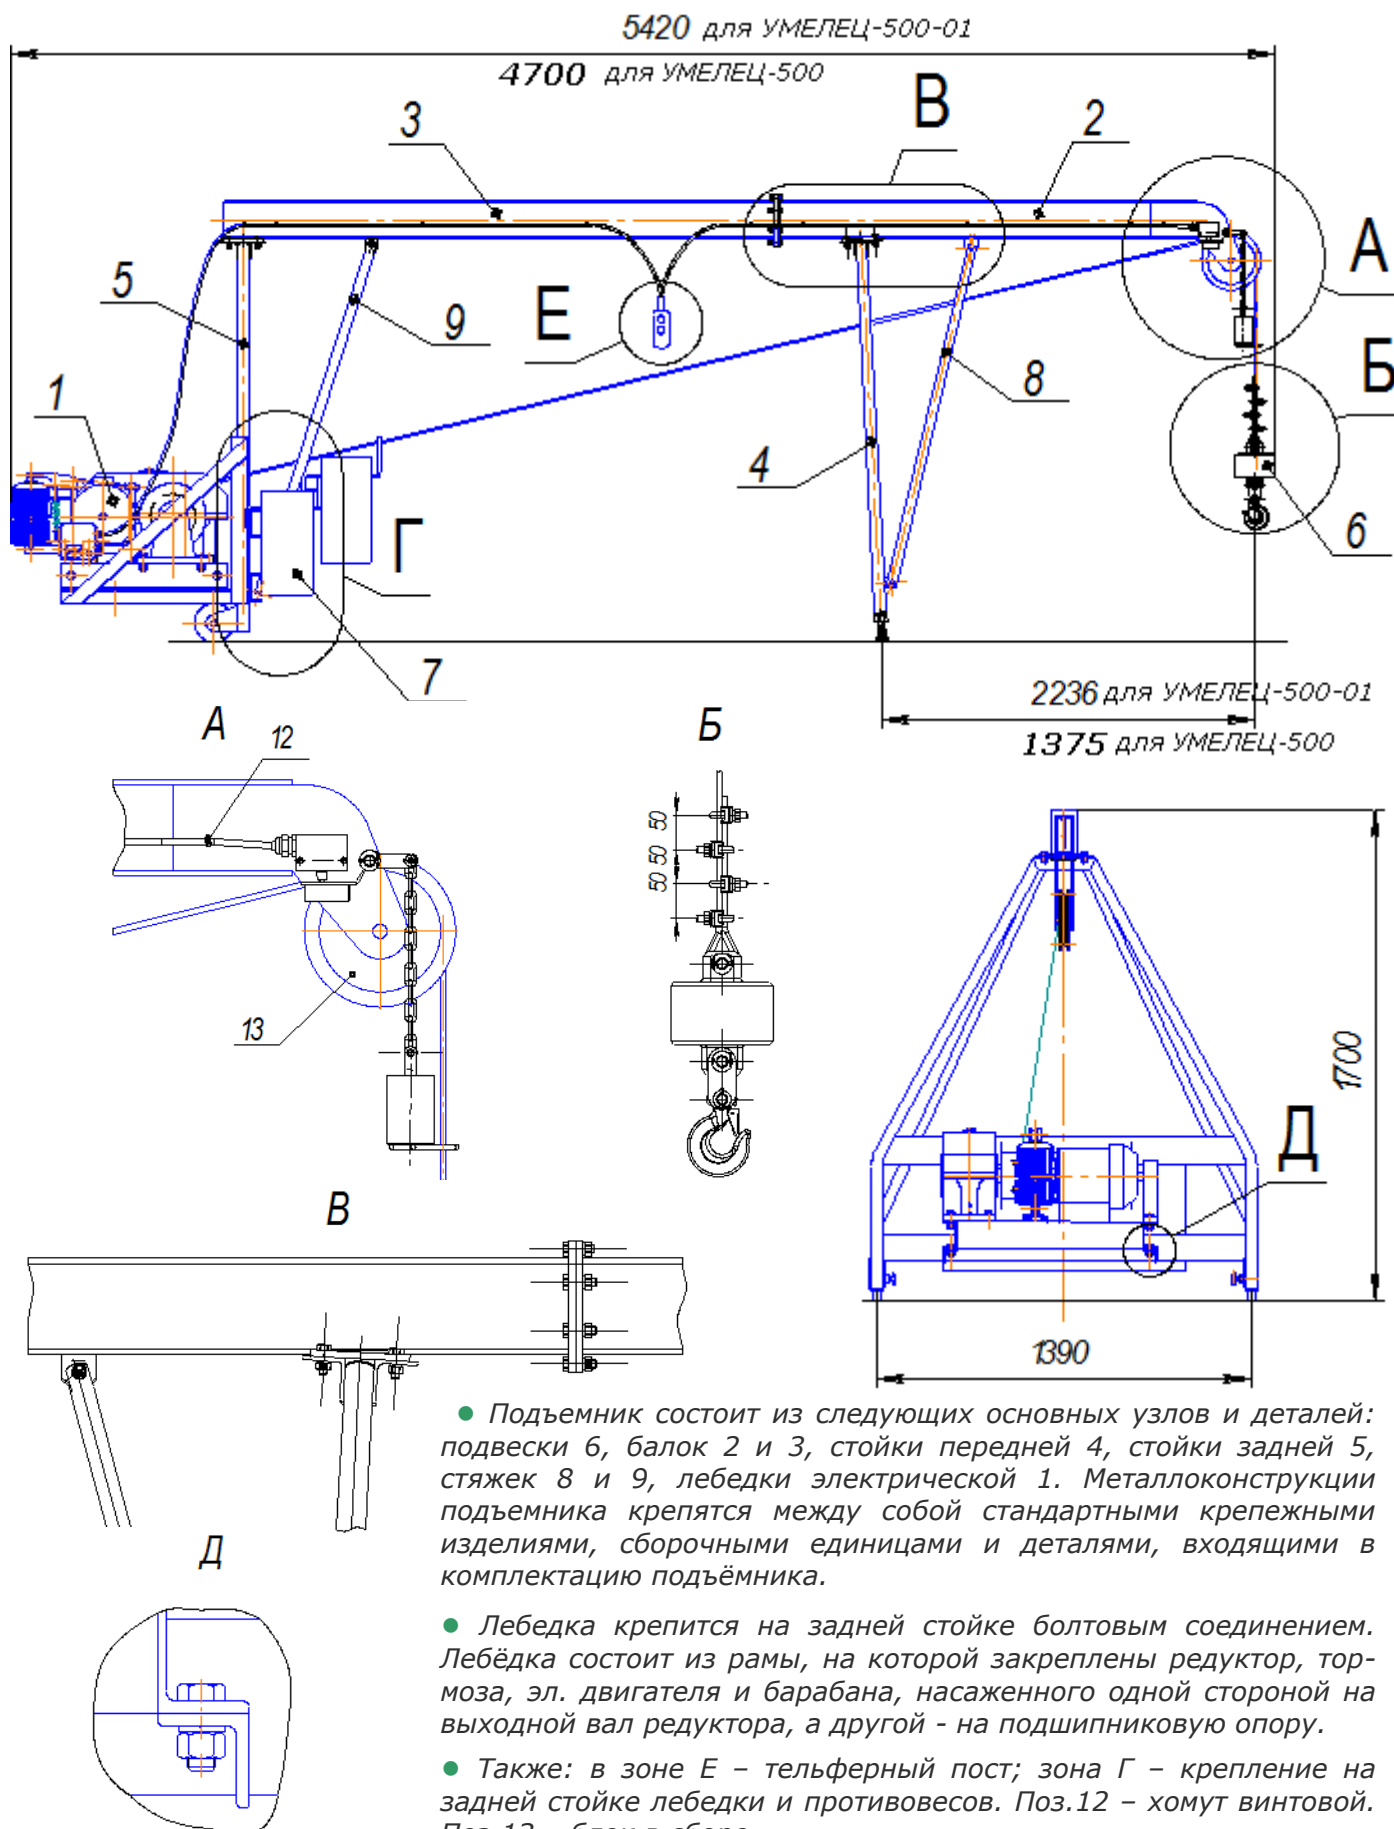

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДЪЕМНИКА ПС-500 УМЕЛЕЦ

Грузоподъемность, кг, не более	500
Высота подъема груза, м	80
Скорость подъема груза, не менее, м/мин	44,0
Режим работы / Класс нагружения по ГОСТ 25835	3М/В3
Диаметр каната, мм	8,0
Режим работы электрооборудования по ГОСТ 183	S3 (ЭПВ25%)
Длина каната, м	85
Диаметр барабана лебедки, мм	159
Тип электродвигателя	АИР100L4
Мощность электродвигателя, кВт	4,0
Тип тормоза	ТКГ-160М
Питание от сети: напряжение и частота тока, В/Гц	380/50
Тип редуктора	1Ц2У-160-20
Масса подъемника без противовеса, не более, кг	470
Масса противовесов (7/14* штук), кг, не менее	210/420*

* Первое значение для подъемника Умелец-500, второе - для подъемника Умелец-500-01



| Эксплуатацию подъемника Умелец-500 следует осуществлять в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ-10-382, ПУЭ, руководства по эксплуатации.

| Подъемники Умелец и Умелец-500 не допускается эксплуатировать во взрывоопасных и пожароопасных средах, в помещениях, насыщенных парами кислот, щелочей и других веществ в концентрациях, приводящих к коррозии поверхностей металла и разрушающих изоляцию электропроводки или создающих недостаточно надежные условия заземления подъемника, а также для подъема и перемещения людей, ядовитых веществ, жидкого и раскаленного металла.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: spv@nt-rt.ru | <http://svpk.nt-rt.ru>